


PANEL ZEWNĘTRZNY (DZWONEK)

Wersja: V1.0

SPECYFIKACJA


- Możliwość montażu podtynkowego
- Aluminiowa obudowa
- Kamera Color CMOS
- 60° lub 110° kąt widzenia
- Funkcja night-vision
- Wodoodporny
- Temperatura pracy: -30°C to +60°C
- Wymiary: 133.2*48*15.5mm
- Rozdzielczość 800 TV Lines
- Wyjście video 1Vp-p 75 Ω
- Napięcie DC 10-15V
- Zużycie energii 2.5W
- Antywłamaniowy

OPIS DZWONKA (PRZÓD)

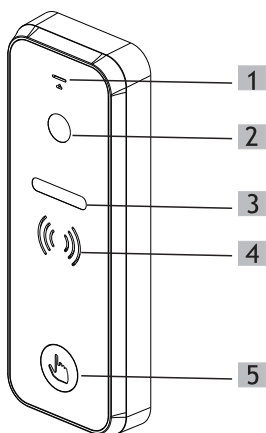


1. Mikrofon
2. Kamera
3. Dioda podczerwieni
4. Głośnik
5. Przycisk połączenia

OPIS DZWONKA (TYŁ)

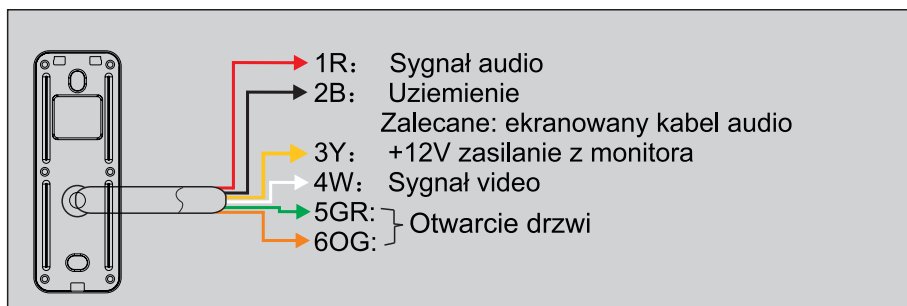


INSTALACJA DZWONKA

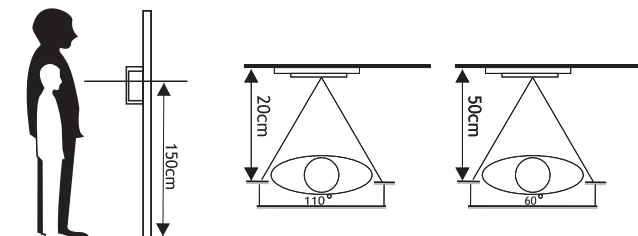

1. Wybierz odpowiednie miejsce dla dzwonka, unikaj bezpośredniego padania promieni słonecznych na kamerę, zbyt ciemnego miejsca i deszczu.
2. Określ wysokość instalacji dzwonka: sugerujemy 1.5~1.6 m.

Schemat instalacji


A. Instalacja horyzontalna

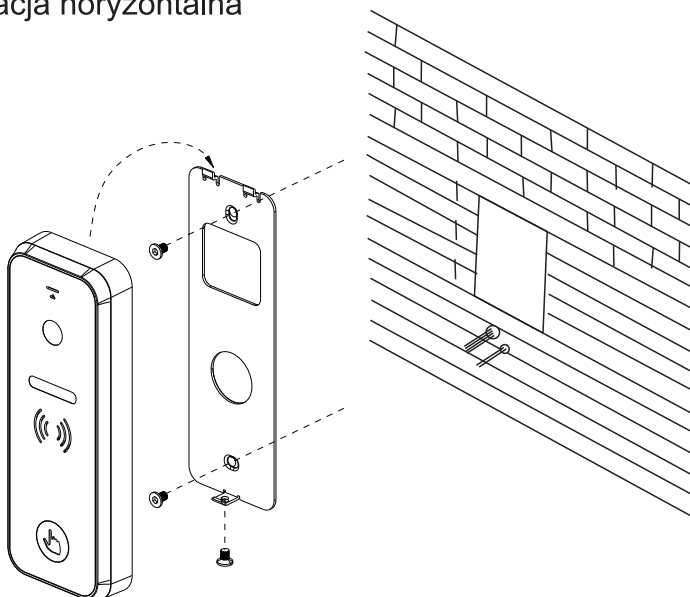

1. Przygotuj miejsce na ścianie na odpowiedniej wysokości.
2. Zdejmij osłonę z panelu zewnętrznego, odkręcając dolną śrubkę.

3. Przymocuj panel do ściany.
4. Doprowadź kable ze ściany przez tylni panel, by połączyć je z dzwonkiem.
5. Zamontuj przednią osłonę, przykręcając ją do panelu na ścianie.

B. Instalacja pod kątem 30°

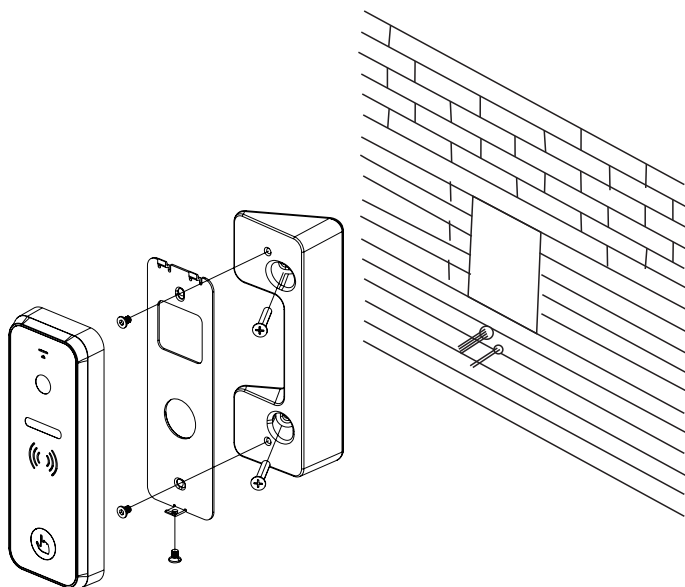

1. Przygotuj miejsce na ścianie na odpowiedniej wysokości.
2. Zamontuj na ścianie 30° metalową podstawę.
3. Zdejmij osłonę z panelu zewnętrznego, odkręcając dolną śrubkę.
4. Doprowadź kable ze ściany przez tylni panel, by połączyć je z dzwonkiem.
5. Zamontuj przednią osłonę, przykręcając ją do panelu na ścianie.

Schemat podłączenia

